



היתר מספר 896 לסמן מצרר בתו-תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התש"ג 1953
מעניק בזה ל:

איטונג בע"מ פרדס חנה

פרדס חנה

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים המפורטים להלן:

יחידות בגל מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 268
מהדורה מרץ 2017


היתר זה ניתן בכפופות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן) וסימן השגחה, התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועודת ההיתרים.
המחווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היחר זה אינו מורע מכל חובה, או חוראה אחרת, המוטלת על דין על המצרכים הנ"ל.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2018

18 / 4 / 2018

תל-אביב

אילן כרמיות
מ"מ מנכ"ל

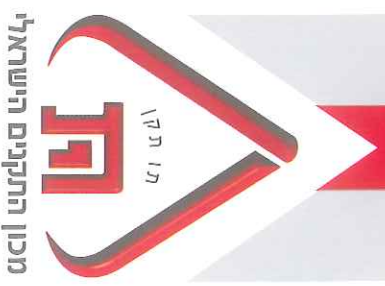



דף מספר: 1

נספח א :להיתר: 896

מפעל : איטונג בע"מ פרדס חנה
פרדס חנה

מצרכים: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

- דגמים : 1 . שם מסחרי: "איטונג חקרה"
קטגוריית סביבולות ממדידות: PLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס
צפיפות ברוטו מקסימלית ביבש: 400 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMD10) במצב יבש בתנור:
0.108 ווט/מ'מעלה
2 . שם מסחרי: "לוח איטונג לכידוד פרימיום"
קטגוריית סביבולות ממדידות: PLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 230 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMD10) במצב יבש בתנור:
0.066 ווט/מ'מעלה
3 . שם מסחרי: "לוח איטונג לכידוד אקסטר"ה"
קטגוריית סביבולות ממדידות: PLM, חוזק ממוצע 1.0 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 280 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMD10) במצב יבש בתנור:
0.074 ווט/מ'מעלה
4 . שם מסחרי: "איטונג בנייה"
קטגוריית סביבולות ממדידות: PLM, חוזק ממוצע 2.5 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 400 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMD10) במצב יבש בתנור:
0.109 ווט/מ'מעלה
5 . שם מסחרי: "איטונג מחיצה"
קטגוריית סביבולות ממדידות: PLM, חוזק ממוצע 2.7 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 480 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMD10) במצב יבש בתנור:
0.121 ווט/מ'מעלה

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2018

18 / 4 / 2018

תל-אביב

אילן כרמות
מ"מ מנכ"ל

02 \.....

דף מספר: 2

נספח א להיתר: 896

מפעל : איטונג בע"מ פרדס חנה

פרדס חנה

מצרכים: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

דגמים : 6 . שם מסחרי: "איטונג לכבייה נושאת וחיפוי אבו בהדברה"

קטגוריית סיבולות ממדיות: GPIM, חוזק ממוצע 4.0 מגפ"ס

צפיפות ברוטו ביבש: 580 ק"ג/מ"ק

מוליכות תרמית (LAMD10) במצב יבש בתנור:

0.152 ווט/מ"מעלה

7 . שם מסחרי: "איטונג אקוטטי"

קטגוריית סיבולות ממדיות: GPIM

חוזק ממוצע 4.3 מגפ"ס

צפיפות ברוטו מינימלית ביבש: 650 ק"ג/מ"ק